

PRÍSLUŠENSTVO - pre systémy PACi

AHU Kít (5-25kW) - komunikačný modul pre napojenie vonkajších jednotiek PACi na externý výparník

Možnosť montáže do exteriéru.

Súčasťou dodávky sú 3 snímače teploty (4 u modelu PAH2):


- snímač teploty nasávaného vzduchu TA (resp. teplota obsluhovaného priestoru)
- snímač teploty kvapalného chladiva E1
- snímač teploty stredne prehriateho chladiva E2

Automatické riadenie výkonu podľa rozdielu medzi požadovanou teplotou a teplotou TA.

Možné diaľkové obmedzovanie výkonu pomocou signálu 0-10V (PAH2M, PAH2)

alebo diaľková zmena požadovanej teploty pomocou signálu 0-10V (PAH2M, PAH2).

Elektrické napájanie 1~230V/50Hz.

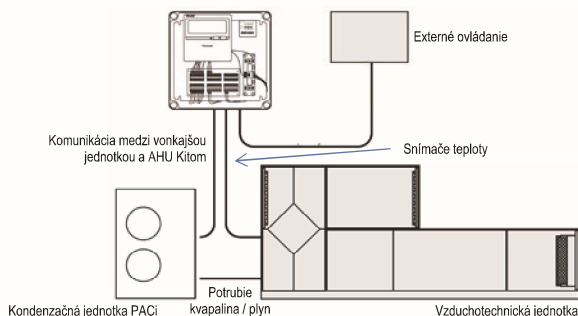

PAH2L (LIGHT)

- kontakt na diaľkové ON/OFF (cez svorky dosky PAW-T10)
- lokálne ovládanie zmeny pracovného režimu a požadovanej teploty
- signály - prevádzka, generálny alarm



PAH2M (MEDIUM)

- kontakt na diaľkové ON/OFF (cez digitálne vstupy na svorkovnici)
- lokálne alebo diaľkové ovládanie zmeny pracovného režimu (chlad./vykur.)
- lokálne alebo diaľkové ovládanie zmeny požadovanej teploty cez 0-10V
- diaľkové obmedzenie výkonu cez 0-10V (len jednotky PACi ELITE PE1)
- signály - prevádzka, generálny alarm, odmrazovanie, režim atď.



PAH2 (DELUXE)

- kontakt na diaľkové ON/OFF (cez svorky dosky PAW-T10 alebo dig. vstupy)
- lokálne alebo diaľkové ovládanie zmeny pracovného režimu (chlad./vykur.)
- lokálne alebo diaľkové ovládanie zmeny požadovanej teploty cez 0-10V
- diaľkové obmedzenie výkonu cez 0-10V (len jednotky PACi ELITE PE1)
- termostat a snímač teploty PT100, pre automatickú korekciu požadovanej teploty - ekvitermicky
- signály - prevádzka, generálny alarm, odmrazovanie, režim atď.

Označenie	Rozsah výkonu [kW]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Napájací kábel [mm ²]	Prúd [A]	Nominálna spotreba [W]	Krytie	Hmotnosť [kg]	Cena bez DPH
PAW-280PAH2L	5 až 25	278 x 278 x 180	3 x 1,5	0,1	18	IP65	3,98	1 100 €
PAW-280PAH2M	5 až 25	278 x 278 x 180	3 x 1,5	0,1	18	IP65	4,25	1 250 €
PAW-280PAH2	5 až 25	278 x 278 x 180	3 x 1,5	0,1	18	IP65	4,25	1 340 €

VZDUCHOVÉ CLONY - s výparníkom napojiteľným na kondenzačné jednotky PACi



EC ventilátory pre nízku spotrebu energie.

Výparník s priamym chladením.

Pripojiteľné na jednotky PACi STANDARD (U60PEY1 až U100PEY1) a PACi ELITE (U50PE1 až U200PE1).

Odvod kondenzátu pre chladenie.

Diaľkové ovládanie s prepínaním 3 otáčok.

Prevedenie **Jet-Flow (MJ)** s max. inštalačnou výškou 3,5m.

Prevedenie **Standard (MS)** s max. inštalačnou výškou 3m.

Elektrické napájanie 1~230V/50Hz.



Označenie	Chladiaci výkon [kW]*	Vykurovací výkon výfuk 30°C / 35°C / 40°C [kW]**	Inštalačná výška zlá / štď. / ideálna [m]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Hmotnosť [kg]	Cena bez DPH
PAW-10PAIRC-MJ	9,2	5,9 / 8,9 / 11,9	2,7 / 3,1 / 3,5	1210 x 260 x 590	16 / 10	40-55	70	7 300 €
PAW-15PAIRC-MJ	17,5	8,9 / 13,4 / 17,9	2,7 / 3,1 / 3,5	1710 x 260 x 590	19 / 10	40-56	100	8 500 €
PAW-20PAIRC-MJ	23,1	11,9 / 17,9 / 23,9	2,7 / 3,1 / 3,5	2210 x 260 x 590	22 / 10	40-57	138	9 200 €
PAW-10PAIRC-MS	9,2	5,9 / 8,9 / 11,9	2,4 / 2,7 / 3,0	1210 x 260 x 490	16 / 10	40-55	60	6 600 €
PAW-20PAIRC-MS	17,5	8,9 / 13,4 / 17,9	2,4 / 2,7 / 3,0	2210 x 260 x 490	22 / 10	40-57	128	8 300 €

* - výfukovaná teplota 16°C

** - nasávaná teplota 20°C

KOMBINÁCIE JEDNOTIEK PACi S CLONAMI PODĽA POŽIADAVKY NA VYFUKOVANÚ TEPLOTU

Vyfukovaná teplota	PAW-10PAIRC-MJ a PAW-10PAIRC-MS	PAW-15PAIRC-MJ a PAW-20PAIRC-MS	PAW-20PAIRC-MJ
30°C	U-50PE2E5A alebo U-60PEY2E5	U-100PE1E5(8) alebo U-100PEY1E5(8)	U-100PE1E5(8) alebo U-100PEY1E5(8)
35°C	U-71PE1E5(8) alebo U-100PEY1E5(8)	U-100PE1E5(8) alebo U-100PEY1E5(8)	U-140PE1E5(8)
40°C	U-100PE1E5(8) alebo U-100PEY1E5(8)	U-140PE1E5(8)	U-200PE2E8A

